STAVEN - BARRES

Staven met warm uitgesmede gaten lengte 2 meter.
Barres avec trous forgés à chaud en longueurs de 2 mètres.



RO

Art. Nr *Art. Nr*	A mm	B mm	C mm	gaten *trous*
RO 14	14mm	14mm	140mm	14
RO 16	16mm	16mm	150mm	13
RO 18	18mm	18mm	160mm	12
RO 20	20mm	20mm	170mm	11
RO 25	25mm	25mm	180mm	10
RO 30	30mm	30mm	200mm	9



V

Art. Nr *Art. Nr*	A mm	B mm	C mm	gaten *trous*
V 14	14mm	14mm	140mm	14
V 16	16mm	16mm	150mm	13
V 18	18mm	18mm	160mm	12
V 20	20mm	20mm	170mm	11
V 25	25mm	25mm	180mm	10
V 30	30mm	30mm	200mm	9

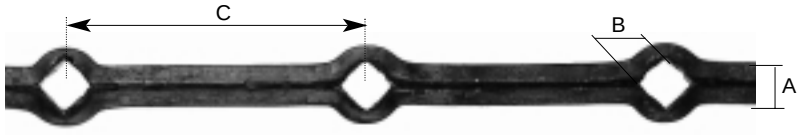

RV

Art. Nr *Art. Nr*	A mm	B mm	C mm	gaten *trous*
RV 14	14mm	14mm	140mm	14
RV 16	16mm	16mm	150mm	13
RV 18	18mm	18mm	160mm	12
RV 20	20mm	20mm	170mm	11
RV 25	25mm	25mm	180mm	10
RV 30	30mm	30mm	200mm	9

Gehamerde profielbuizen voor kaders van poorten e.a. in lengten van +/- 3 meter.
Tubes profilés martelés pour cadres e.a. en longueurs de +/- 3 mètres.

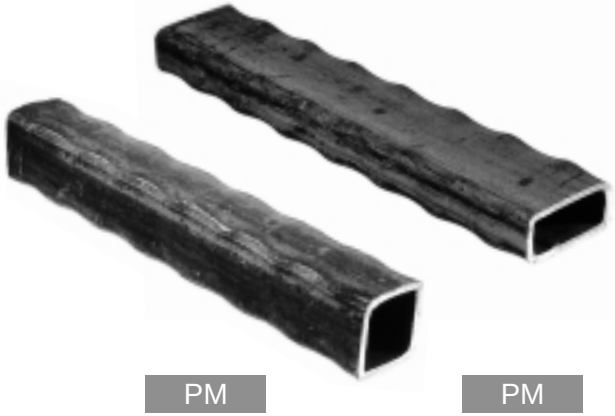

PM PM

Art. Nr *Art. Nr*	AFMETINGEN *DIMENSIONS*	
PM 20x20	□ 20 x 20 x 2 mm	L3m
PM 30x30	□ 30 x 30 x 2,5mm	L3m
PM 40x40	□ 40 x 40 x 2,5mm	L3m
PM 50x50	□ 50 x 50 x 2,5mm	L3m
PM 30x20	▭ 30 x 20 x 2 mm	L3m
PM 40x20	▭ 40 x 20 x 2,5mm	L3m
PM 40x30	▭ 40 x 30 x 2,5mm	L3m
PM 50x30	▭ 50 x 30 x 2,5mm	L3m

SPIJLEN - FUSEAUX

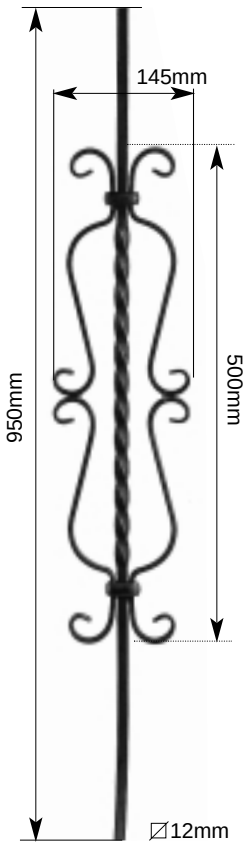

B94/12

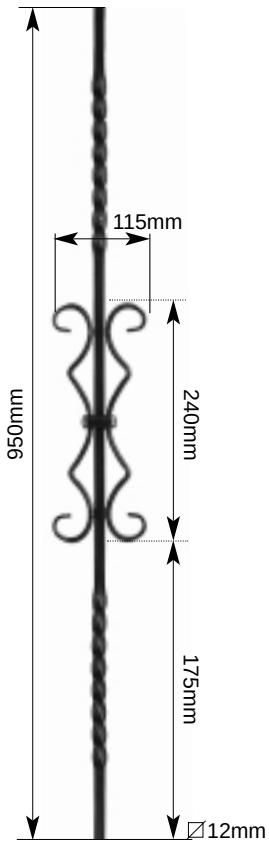

B95/12

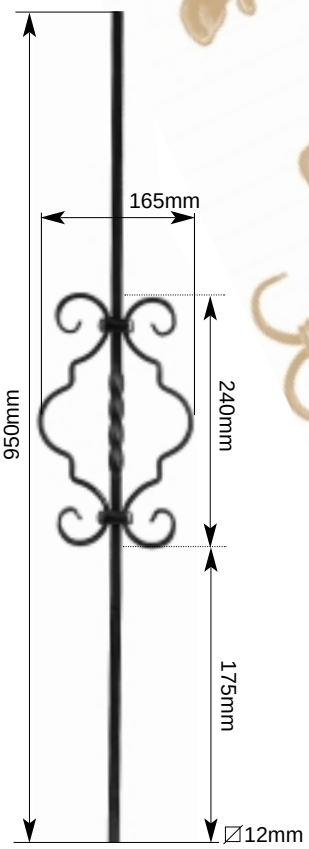

B96/12

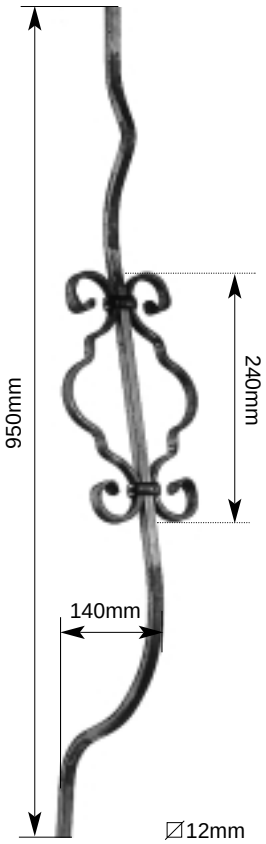

B19/12

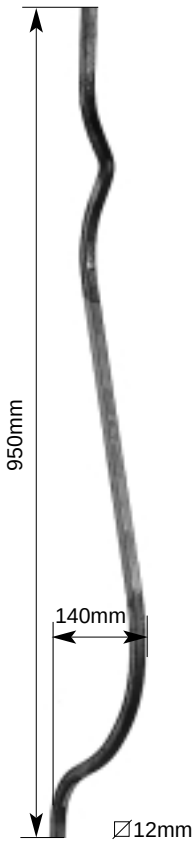

B20/12

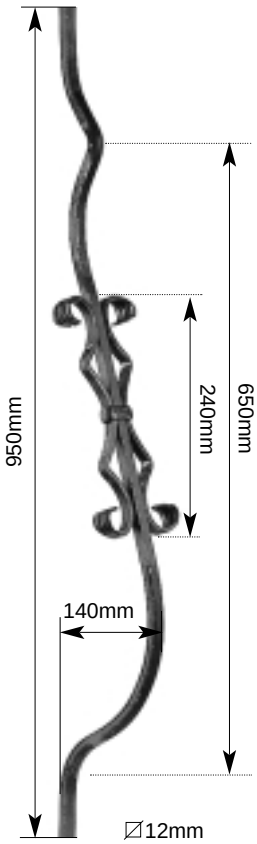

B21/12

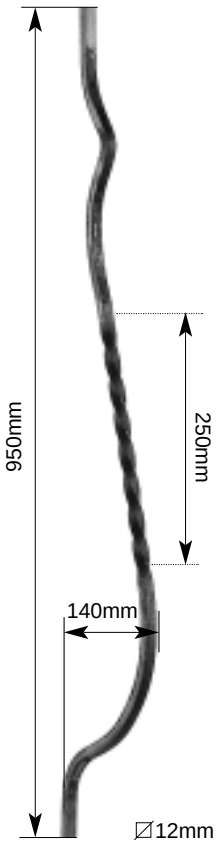

B22/12

SPIJLEN - FUSEAUX

Beginstijlen.
Départs.

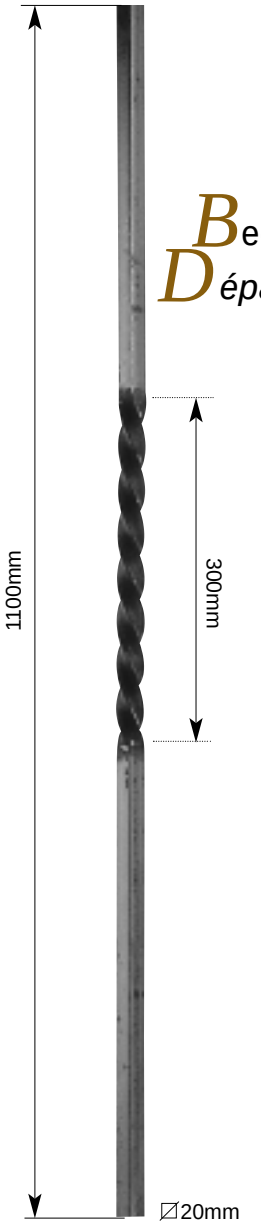

B90/20

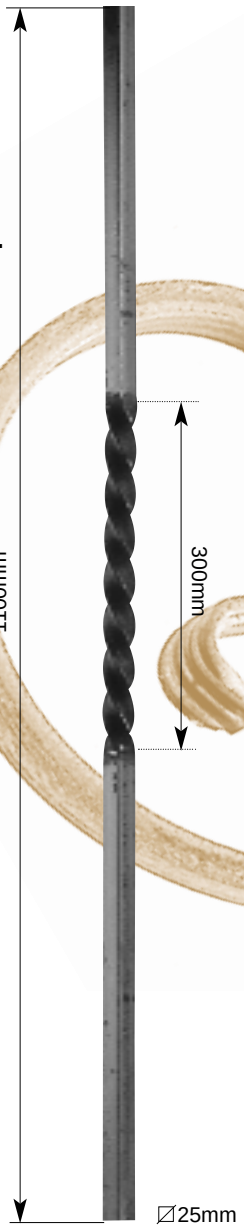

B90/25

Spijlen.
Fuseaux.

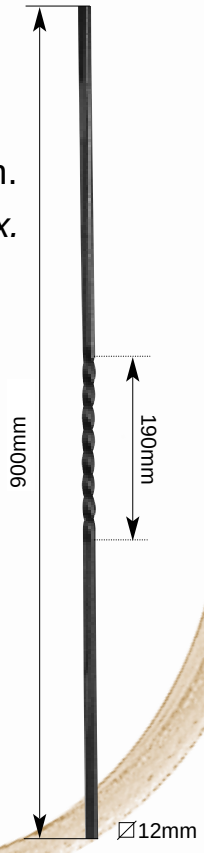

B9111

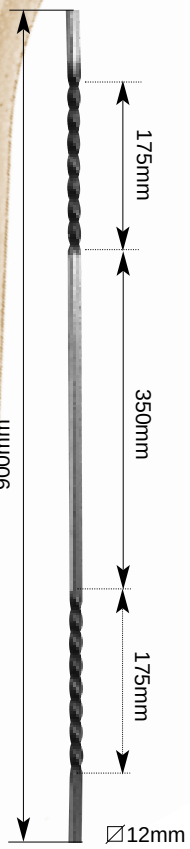

B9201

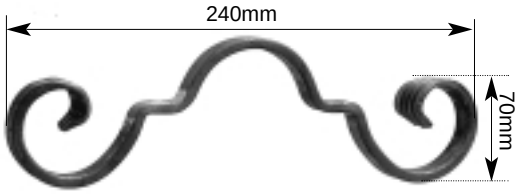

A24/12X6

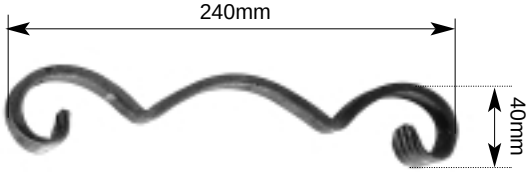

K24/12X6

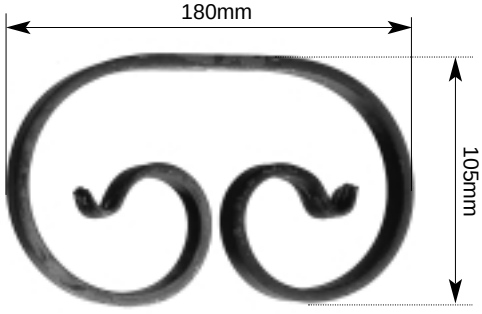

C18/12X6

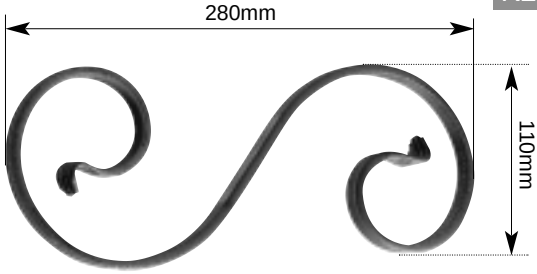

S28/12X6

Ijzer 12x6
Fer 12x6

Krullen.
Volutes.

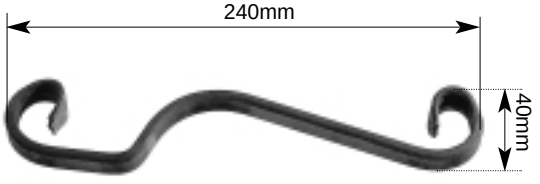

J24/12X6

MEDITERRAN REEKS -
SERIE MEDITERRAN

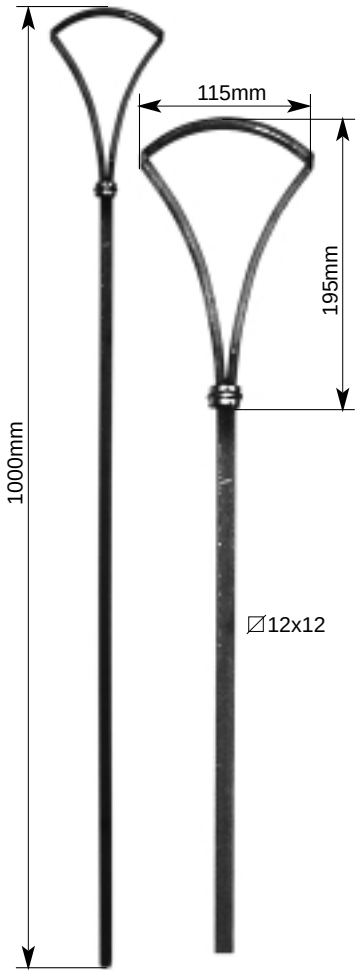

TT34130

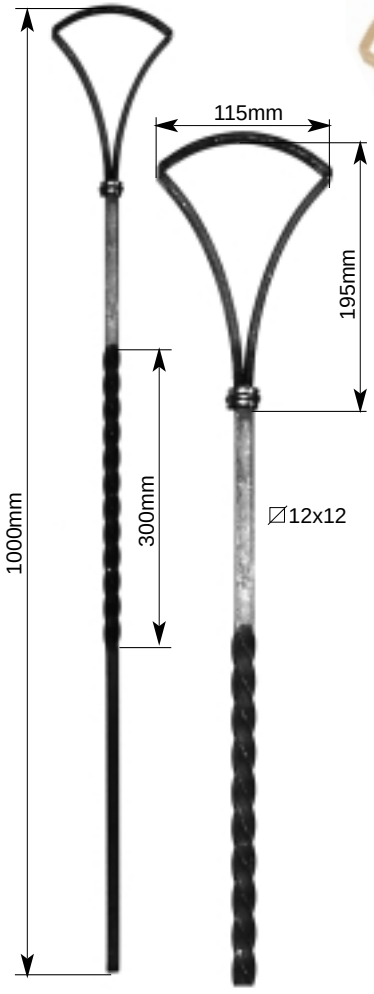

TT34131

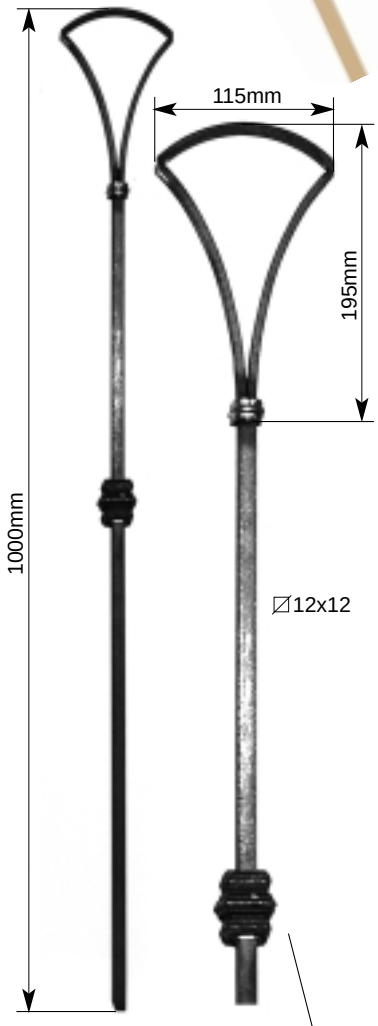

TT34133

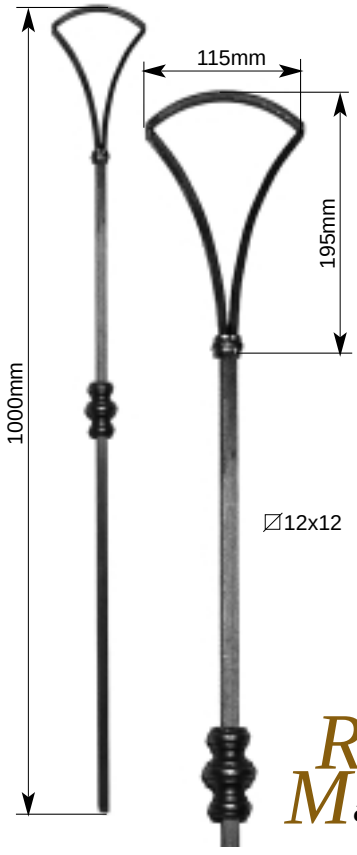

TT34132

*R*ond motief.
*M*anchon rond.

*V*ierkant motief.
*M*anchon carré.

STAVEN - BARRES

Getorste staven in lengten van +/- 3 meter.
Barres torsadées en longueurs de +/- 3 mètres.



TO 8



TO 10



TO 12

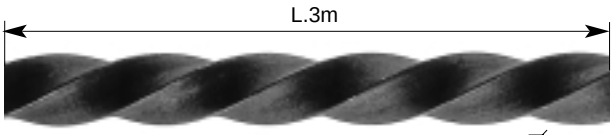

TO 14

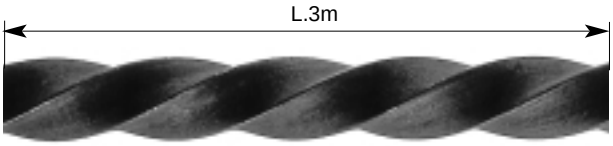

TO 20

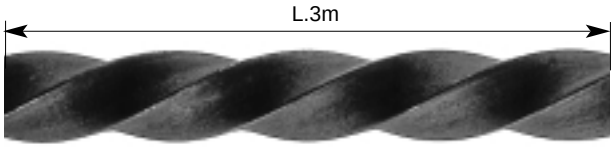

TO 25

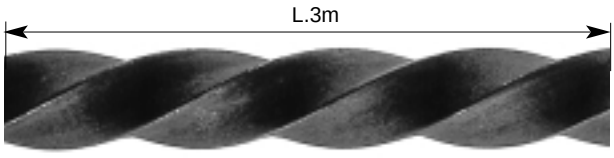

TO 30

Poortkam.
Peigne de protection.

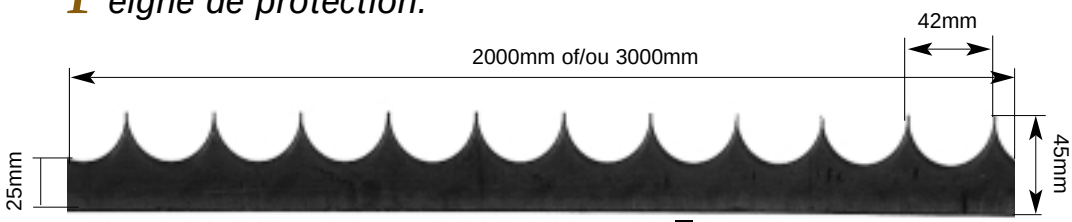



PK 42X3 / 2m

PK 42X3 / 3m

3mm

PKSG2000

Bevestiging: om op te schroeven.
Fixation: vis ou rivet.

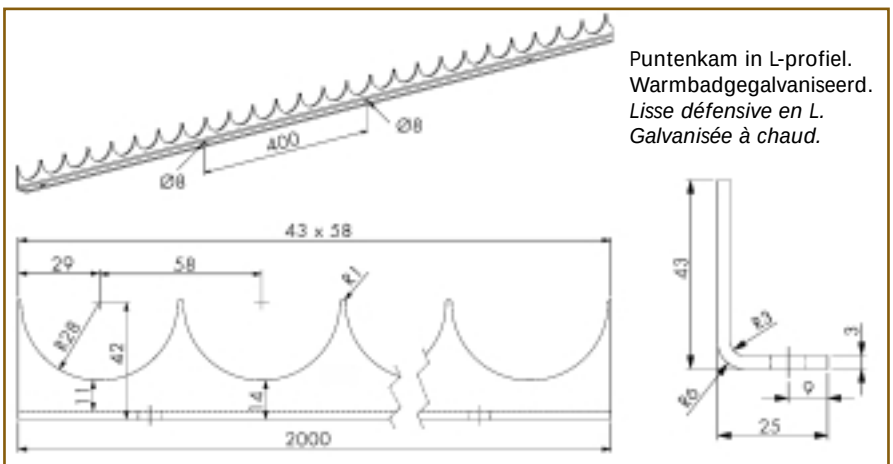

Puntenkam in L-profiel.
Warmbadgegalvaniseerd.
Lisse défensive en L.
Galvanisée à chaud.

GERILDE SPIJLEN - FUSEAUX RAINURES

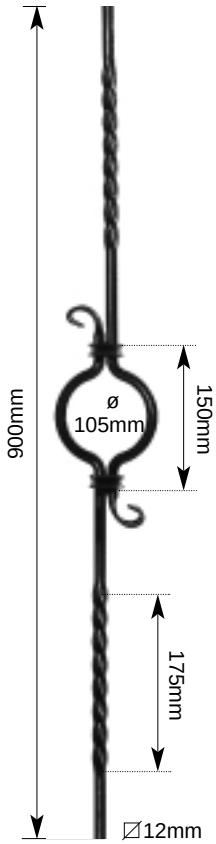

B38/4R

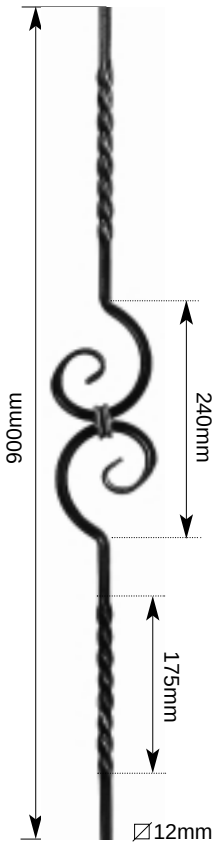

B38/5R

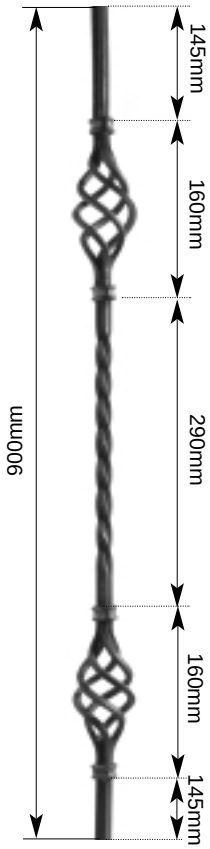

B48/3R ∅12mm

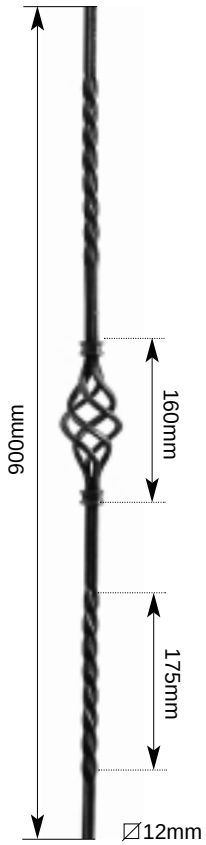

B48/4R

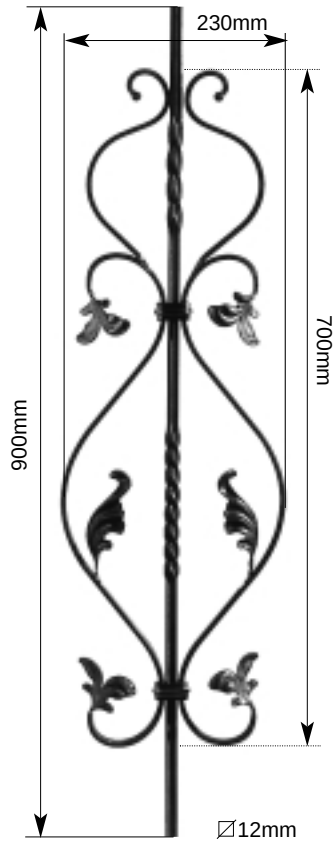

B52/2R

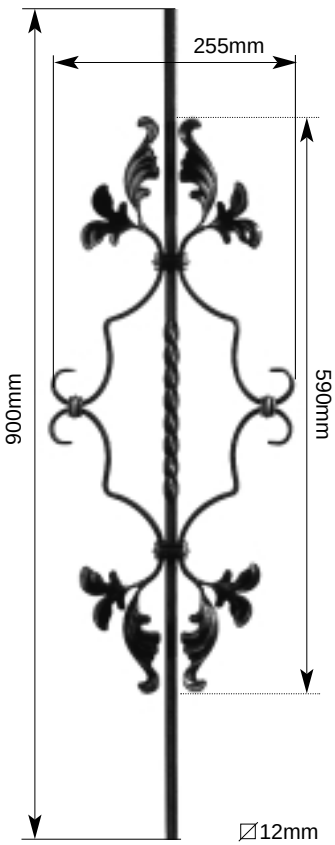

B53/1R

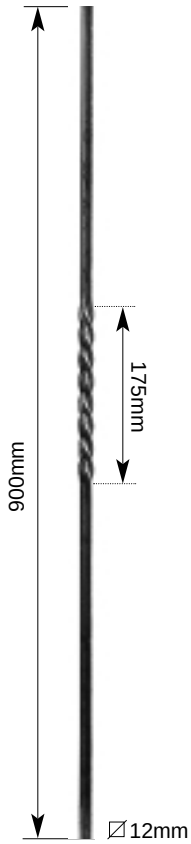

B101R

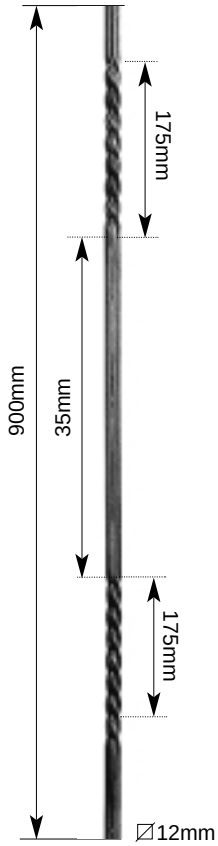

B102R

R12 12x12mm

*V*ierkante gerilde staven lengte 3m.

*B*arres rainurées en longueurs de 3m.

Smeedwerk - Fer forgé

HANDGREPEN - MAINS COURANTES

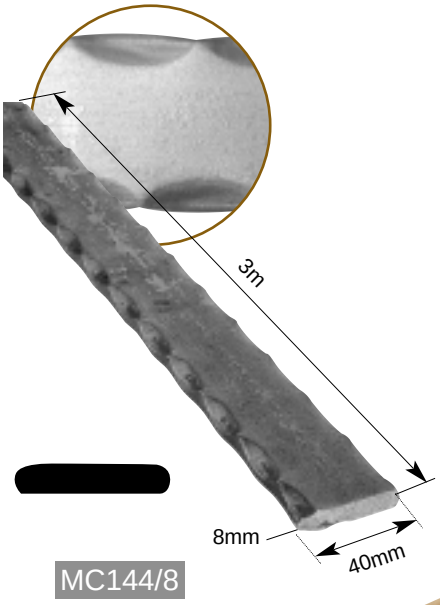

MC144/8

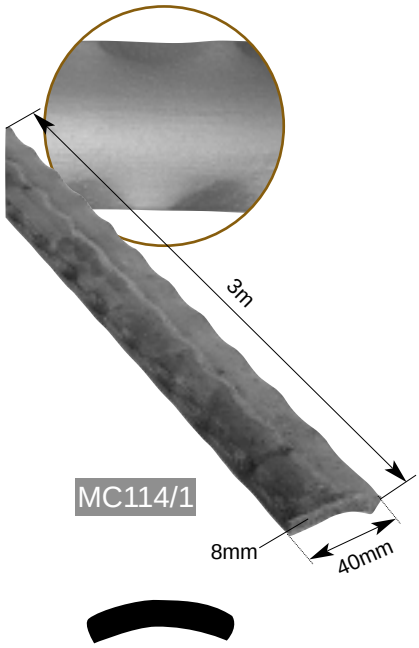

MC114/1

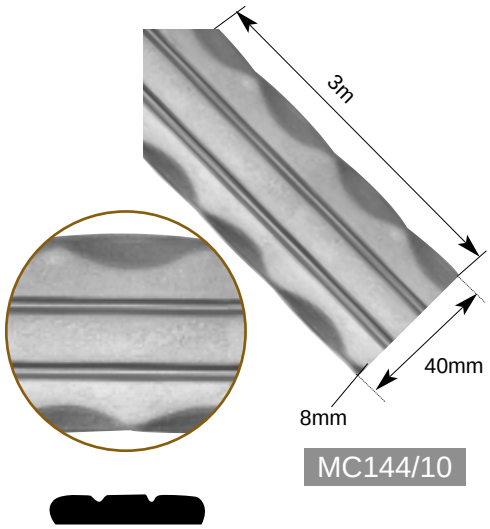

MC144/10

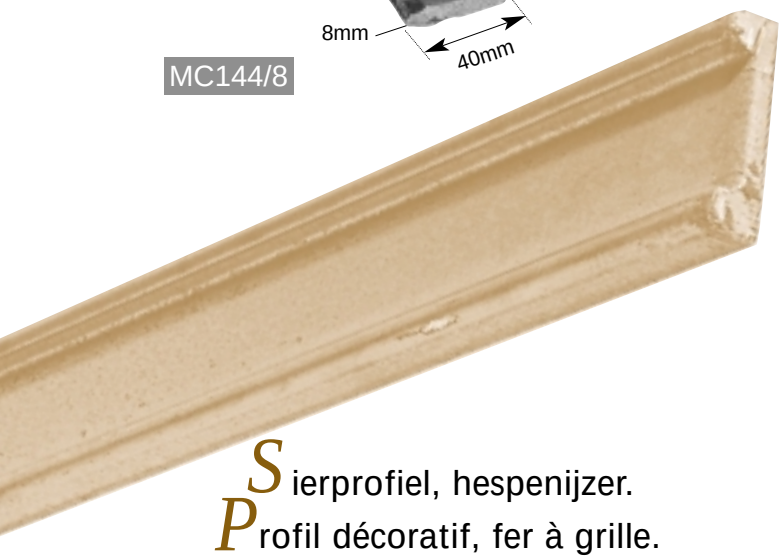

Sierprofiel, hespenijzer.
Profil décoratif, fer à grille.

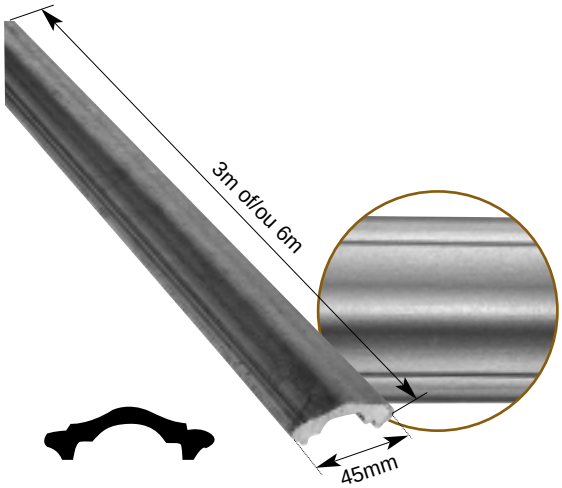

MC811 3m
MC811 6m

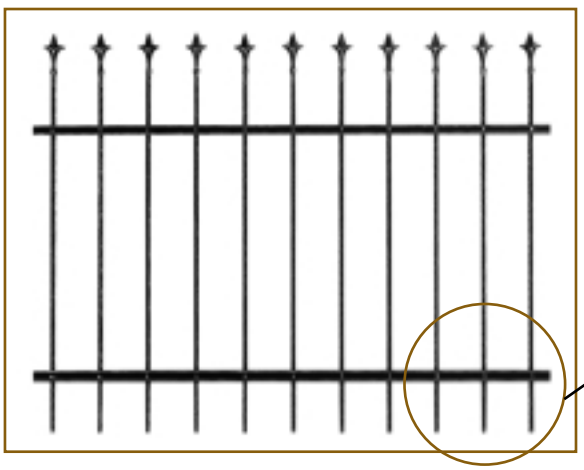

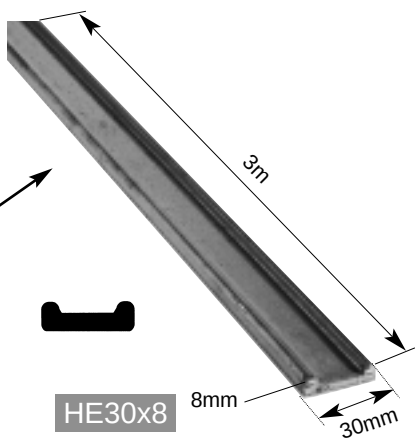

HE30x8

HANDGREPEN -
MAINS COURANTES

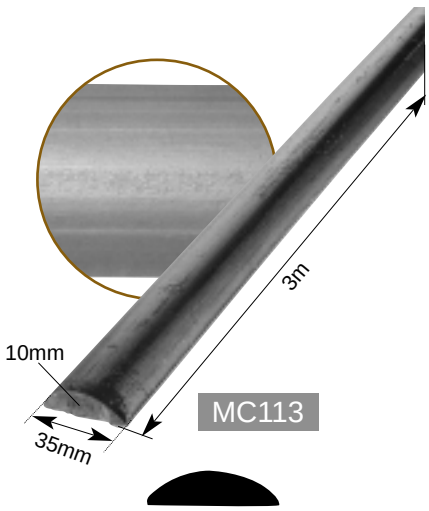

MC113

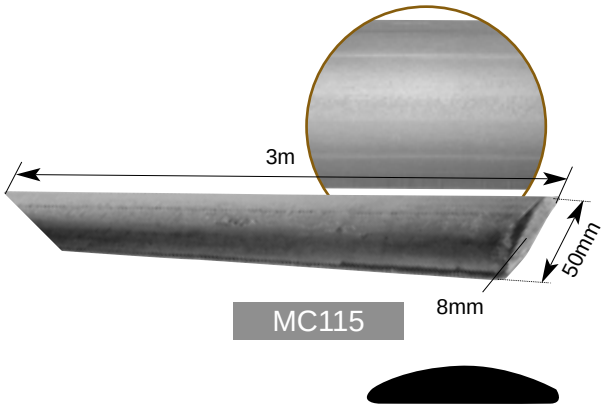

MC115

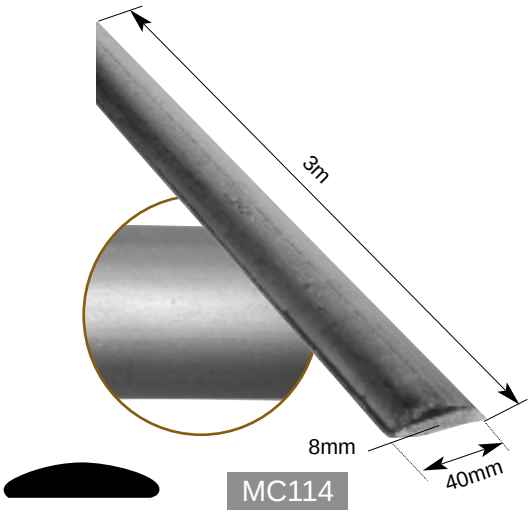

MC114

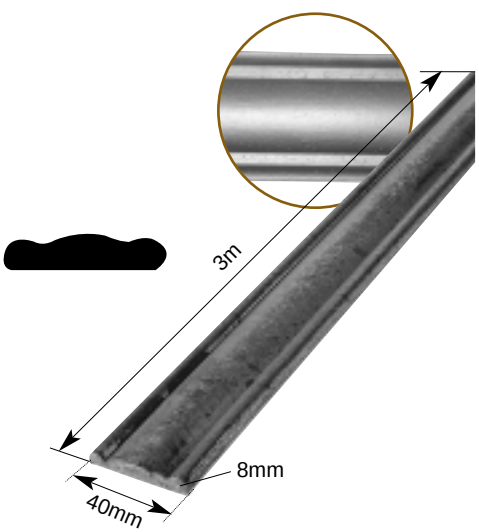

MC114/3

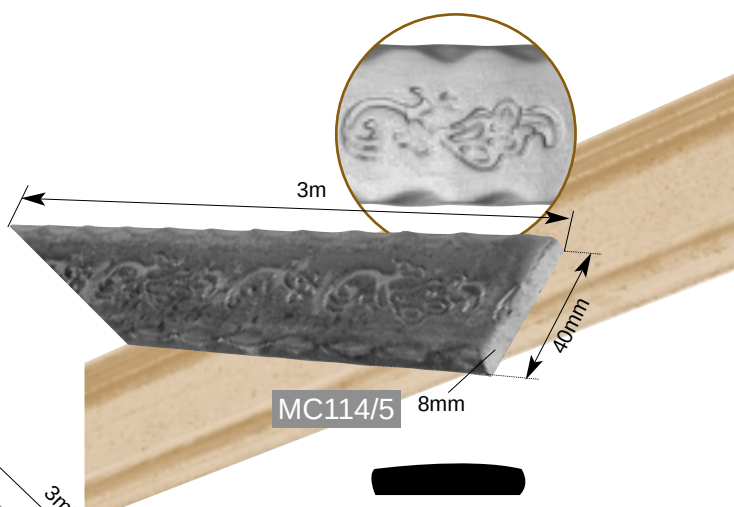

MC114/5

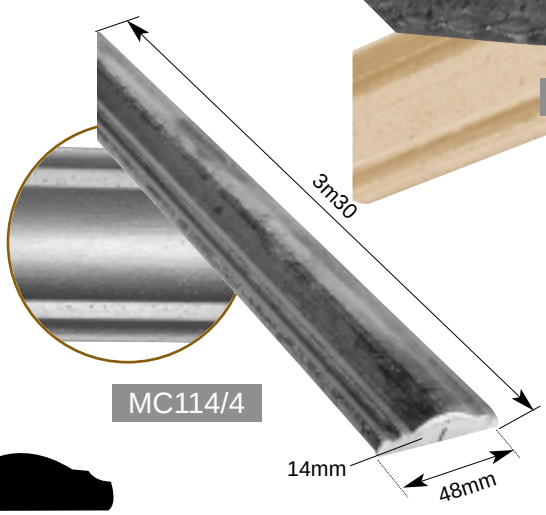

MC114/4

HANDGREPEN in zacht staal
MAINS COURANTES en acier doux

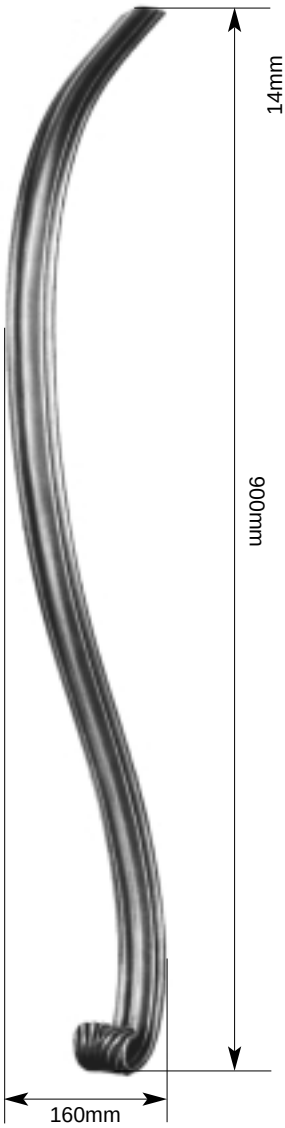

DR 95

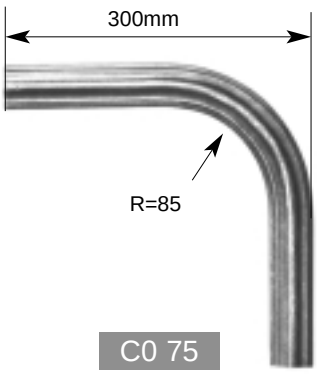

C0 75



CU 165

*H*andgreep uit ijzer, met sponning voor onderstrip.

*M*ain courante moulurée en fer.

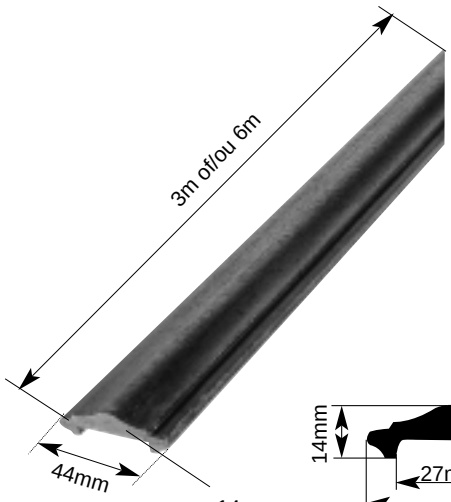

MC305 3m

MC305 6m



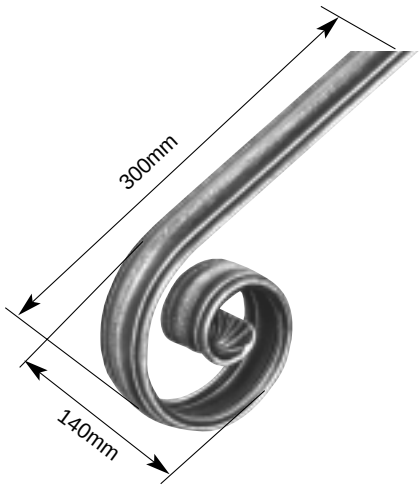

DR 35

Smeedwerk - Fer forgé

HANDGREPEN in zacht staal
MAINS COURANTES en acier doux

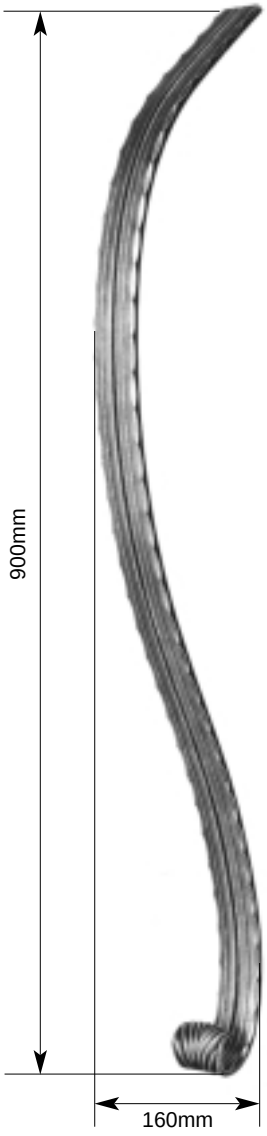

DR 90

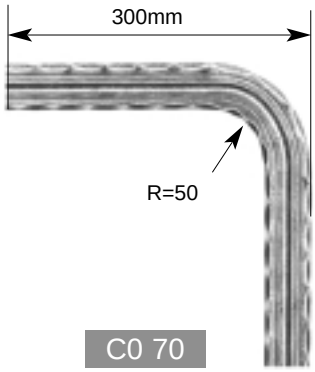

C0 70



CU 160

Plat 40 x 8mm

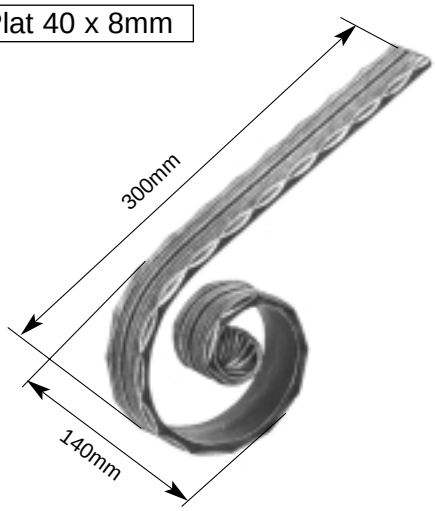

DR 30

Handgreep uit ijzer, plat 40 x 8mm.

Main courante en fer, plat 40 x 8mm.

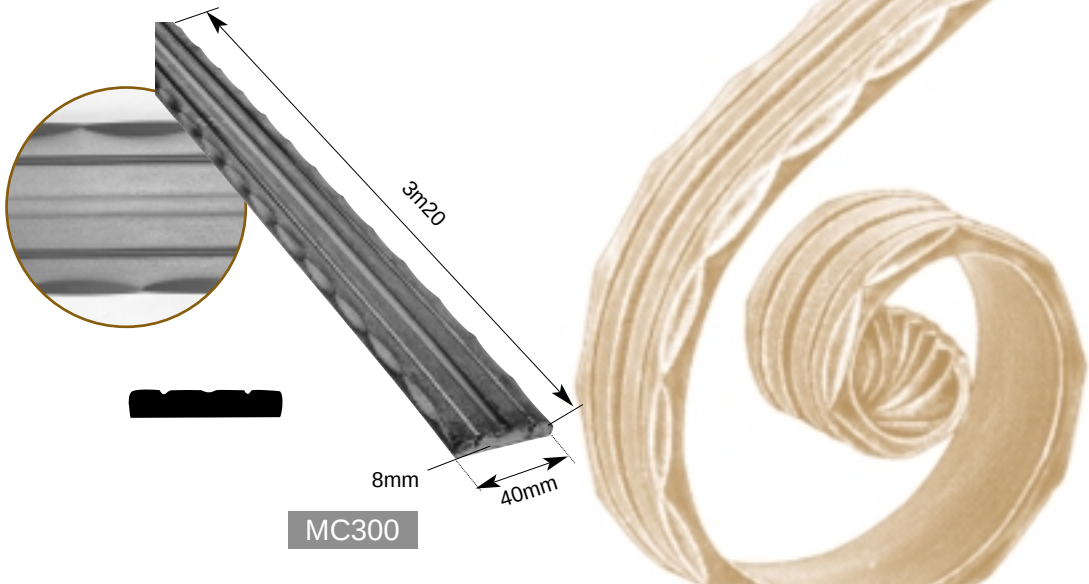

MC300

RESIDENZ NOBLESSE

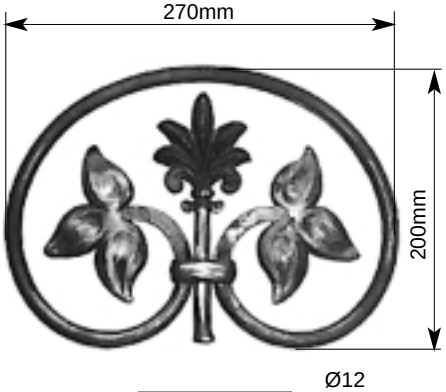

TT26942

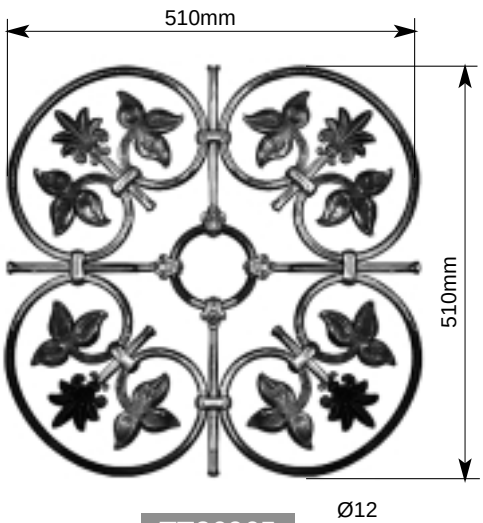

TT26965

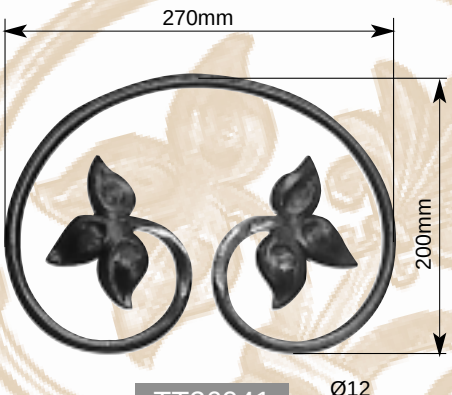

TT26941

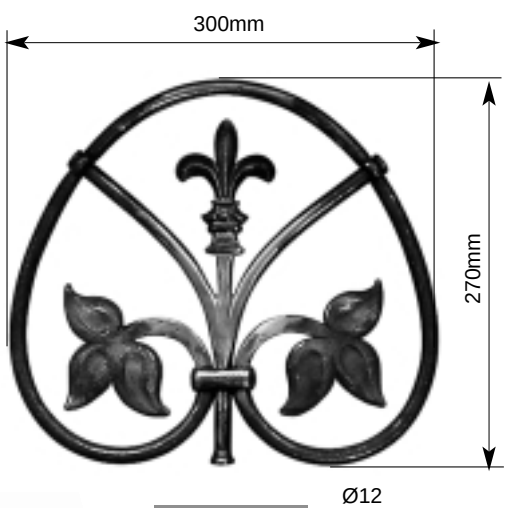

TT26943

SIERORNAMENTEN -
ELEMENTS DECORATIFS

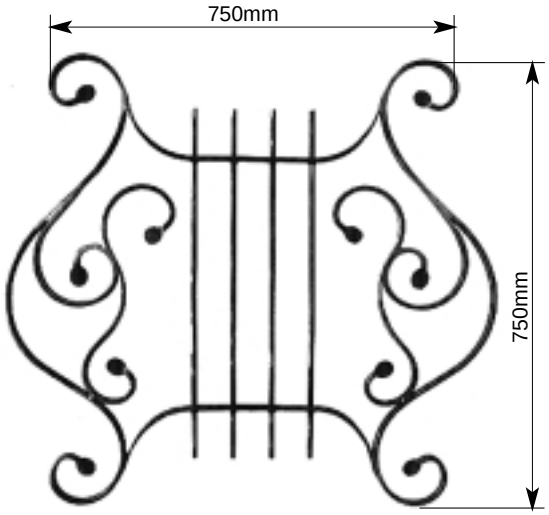

TT22615

16x8

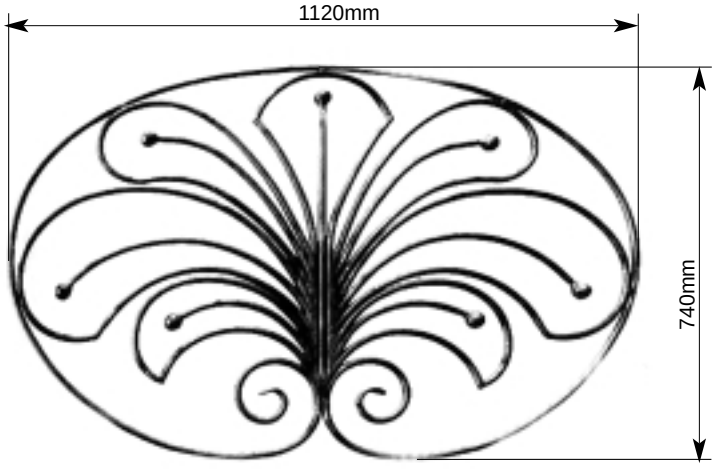

TT22656

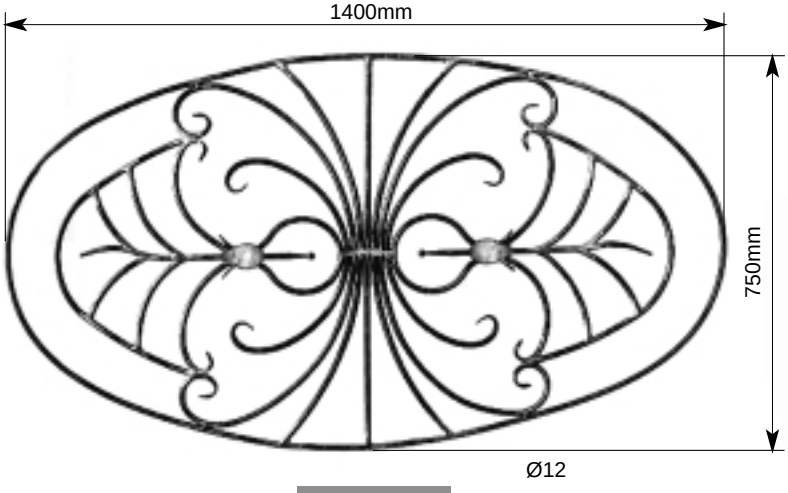

TT22655

HANDGREPEN - MAINS COURANTES

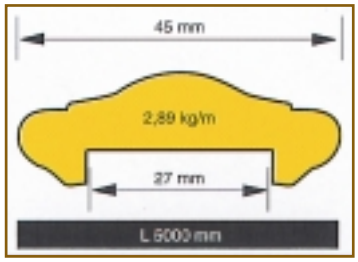

MB45 • niet gepolijst • brut
MB45P • gepolijst • poli

Handgreep uit smeedbaar mangaanmessing.
(Cu Zn 40 Mn2) om warm te buigen.
Leverbaar in niet gepolijste en voorgepolijste uitvoering; “P”
Met sponning voor plat 25 x 12mm.

Main courante en laiton manganèse (Cu Zn 40 Mn2)
facilitant le cintrage à chaud.
Livrable brut de laminage ou prépoli: “P”
Sous-lisse recommandée: plat 25 x 12mm.

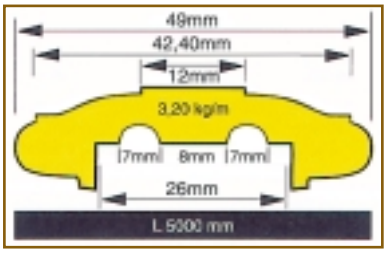

MB50P • gepolijst • poli

Handgreep uit smeedbaar mangaanmessing.
(Cu Zn 40 Mn2) om warm te buigen.
Leverbaar in niet gepolijste en voorgepolijste uitvoering; “P”
Met sponning voor plat 25 x 12mm.

Main courante en laiton manganèse (Cu Zn 40 Mn2)
facilitant le cintrage à chaud.
Livrable brut de laminage ou prépoli: “P”
Sous-lisse recommandée: plat 25 x 12mm.

REHAU®

PVC rol 25meter.
PVC rouleau 25mètres.

Blinkend.
***B**rillant.*



R300 / 601B ZWART/NOIR RAL 9011

R300 / 805B GOUD/DORE

Mat.
***M**at.*



R350 / 601 ZWART/NOIR RAL 9011

R350/ 805 GOUD/DORE

Mat.
***M**at.*



R300 / 601 ZWART/NOIR RAL 9011

R300 / 805 GOUD/DORE

R300 / 9551 EIK LICHT/CHENE CLAIR

R300 / 9552 EIK RUSTIEK/CHENE RUSTIQUE

R300 / 9553 MAKORE/MAKORE

Eindstukken.
***E**mbouts.*

PVC OVER G 40X8 GOUD/DORE

PVC OVER Z 40X8 ZWART/NOIR

OPPERVLAKTEBEHANDELING - TRAITEMENT DE SURFACE

ANTI-ROEST PRIMER VOOR METALEN
PRIMER ANTIROUILLE POUR METAUX

Lood- en chromaatvrij.
Universele hechting en antiroestverf op basis van zinkfosfaat en vinylcopolymeren.
Toepasbaar als primer of als volledig verf-systeem op ijzer en staalkonstrukties, galvanisatie, aluminium, hard PVC, hout en minerale ondergrond. Eventuele roest volledig verwijderen, het oppervlak moet zuiver en droog zijn. Gegalvaniseerde oppervlakken steeds wassen met overvloedig water en harde nylonborstel.
DUROZINC kan afgedund worden met thinner 16, ook het materiaal kan daarmee gereinigd worden.
Gebruiksklaar voor borsteltoepassing. Kan na afdunnen aangebracht worden met lucht of airless pistool.
Rendement: 6-8m2 /l.

Ne contient ni chromate ni plomb.
Primer universel et anti-rouille à base de phosphate de zinc et de copolymères vinyliques.
Peut être appliqué comme primaire ou comme système complet sur fer et constructions métalliques, galvanisé, aluminium, PVC dur, bois et support minéral. Dérouiller à fond, la surface doit être propre et sèche. Les surfaces galvanisées doivent être lavées avec une brosse en nylon dur et abondamment rincées à l'eau.
DUROZINC peut être dilué au thinner 16 le materiel peut être nettoyé avec le même produit.
Prêt à l'emploi pour application à la brosse.
Peut être appliqué au pistolet pneumatique ou airless, après allongement.
Pouvoir couvrant: 6-8m2 /l.

DUROZINC		
Kleuren *Teintes*	0,75L	4L.
Wit/Blanc Art.	Duro. B3/4	Duro. B04
Grijs/Gris Art.	Duro. G3/4	Duro. G04
Zwart/Noir Art.	Duro. N3/4	Duro. N04
Groen/Vert Art.	Duro. V3/4	Duro. V04

VERVEN EN LAKKEN -
PEINTURES ET VERNIS

Triebenbacher Schmiedeeisen

Patineren is zeer eenvoudig, vraag onze uitgebreide folder.
Patiner est très simple, demandez notre brochure complète.

NIEUW
NOUVEAU

VERVEN EN LAKKEN TT. *PEINTURES ET VERNIS TT.*								
Kleuren *Teintes*			0,1L	0,2L	0,75L	1L	5L	25L
	Grondverf/Peinture de fond	Art.	-	-	-	TT97005	TT97006	-
	Zwart/Noir	Art.	-	-	-	TT97135	TT97136	TT97138
	IJzerglans/Micacé de fer	Art.	-	-	-	TT97165	TT97166	TT97168
	Wit/Blanc	Art.	-	-	-	TT97145	TT97146	TT97148
	Patinagroen/Vert Patine	Art.	-	TT97552	TT97554	-	-	-
	Zilver/Argent	Art.	-	TT97512	TT97514	TT97175	TT97176	-
	Goud/Dorure	Art.	-	TT97522	TT97524	-	-	-
	Helgoud/Peinture or clair	Art.	TT97541	-	-	-	-	-
	TT Plast graphit	Art.	-	-	-	TT97105	TT97106	-
	Oud koper/Vieux bronze	Art.	-	TT97502	TT97504	-	-	-
	Bruin/Brune	Art.	-	-	-	TT97155	-	-
	Verdunner cellulose/ Solvant cellulosique	Art.	-	-	-	TT97715	TT97716	-

DAKVERSIERING, SCHOUWKAPPEN - DECORATION DE TOIT, CHAPERONS

DPK

Dakversiering.
Décoration de toit.

Rood koper *Cuivre rouge*	A B *mm mm*	Dubbel torengoud *Double couche d'or*
DPK 39	390 100	DPV 39
DPK 48	480 125	DPV 48
DPK 60	600 150	DPV 60

DPV

Schouwkappen uit edelstaal 2mm.
Chaperons en acier inoxydable 2mm.

Ook schouwkappen op maat.
Aussi sur mesure.

SCHOUWKAPPEN *CHAPERONS*				
Art. Nr *Art. Nr*	*A*	*B*	*C*	*D*
GR1	660MM	620MM	400/500MM	400/550MM
GR2	780MM	740MM	600/700MM	600/700MM
GR3	980MM	740MM	750/950MM	600/700MM
GR4	1200MM	840MM	950/1170MM	700/800MM

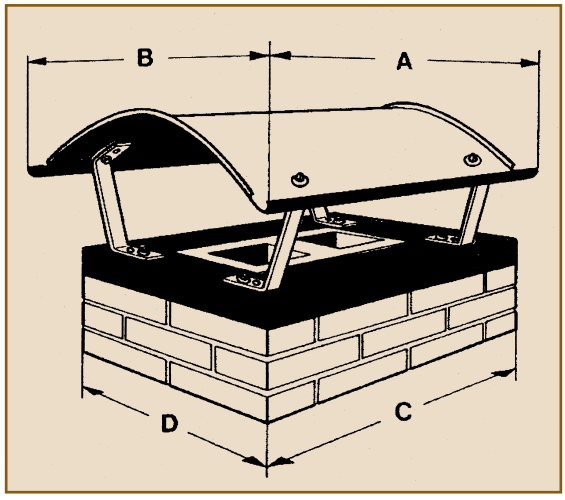

121180

121090

Gesneden uit staalplaat 5mm.
Ook maatwerk.
Découpés en tôle d'acier 5mm.
Aussi sur mesure.

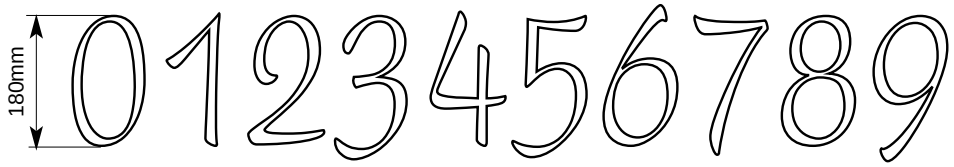

122180

WINDWIJZERS IN KOPER
GIROUETTES EN CUIVRE

Tot uitputting voorraad.
Jusqu'à épuisement du stock.

OX = Koper groen geoxideerd
Cuivre oxydé
POL = Koper gepolierd
Cuivre poli

090400

Eend - OX
Canard - OX
715mm L x 390mm H

095200

Hert - OX
Cerf - OX
676mm L x 832mm H

090500

Blauwe reiger - OX
Héron bleu - OX
689mm L x 520mm H

091350

Arend - OX
Aigle - OX
572mm L x 533mm H

093110

Sloep - POL
Chaloupe - POL
780mm L x 780mm H

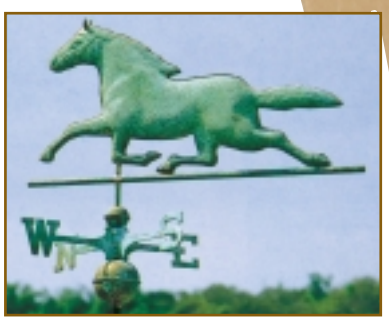

094900

Paard A - OX
Cheval A - OX
793mm L x 455mm H

095400

Rijtuig - OX
Carosse - OX
832mm L x 468mm H

Smeedwerk - Fer forgé

OPPERVLAKTEBEHANDELING - TRAITEMENT DE SURFACE

GALVANISATION A FROID
PROTECTION ANTI-ROUILLE

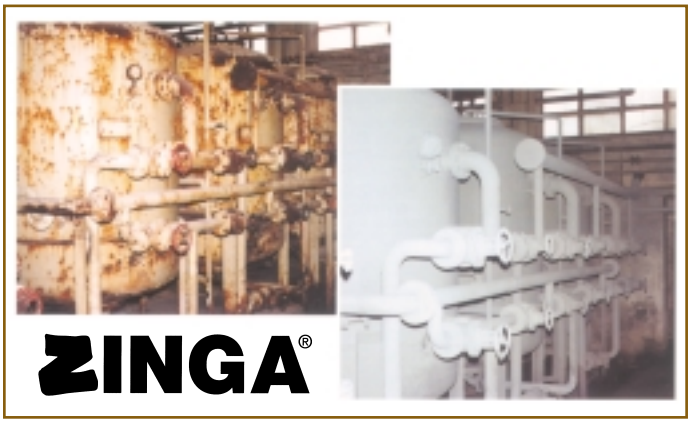

ZINGA PLUS is een kathodische bescherming (electro-chemisch) van al uw ferro-metalen.
ZINGA PLUS kan aangebracht worden zowel met spuitbus of pistool als met een borstel en is zelfs gemakkelijker te behandelen dan verf.
ZINGA PLUS mag na goed afborstelen en ontvetten op het roestige oppervlakte aangebracht worden.
De vochtigheidsgraad na stralen is geen probleem.
U hoeft dus niet te wachten op droog weer om ZINGA PLUS te gebruiken.
Het produkt droogt in circa 5 minuten. Een tweede laag kan aangebracht worden na 2 uren.
Deze tweede laag, zelfs jaren nadien aangebracht, maakt de onderste laag weer vloeibaar tot op het metaal en vormt aldus een nieuwe, dikke, homogene film, hetgeen een verse bescherming verzekert tot op het metaal.
ZINGA PLUS heeft een buitengewoon hechtingsvermogen op warme galvanisatie, metallisatie en andere gelijkaardige procédés zodra deze een oxydatie vertonen.
Het is overbodig ZINGA PLUS te bedekken met een andere verflaag, maar het mag. Mocht een bijkomende verflaag vereist zijn, dan kunt U synthetische verven, olieverven, teerverven en andere sneldrogende verven gebruiken.
ZINGA PLUS is geen verf. Het is aanbrengen van metaal op metaal.

ZINGA PLUS est une protection cathodique (électrochimique) de tous vos métaux ferreux.
ZINGA PLUS peut être appliqué aussi bien à l'aérosol, au pinceau, qu'au pistolet et est même utilisé plus facilement qu'une peinture.
ZINGA PLUS peut être appliqué sur des surfaces rouillées.
Il est indispensable de bien brosser cette rouille à la brosse métallique et de dégraisser.
La rouille humide n'est pas un han-dicap pour notre ZINGA PLUS de même que peindre par temps humide.
Le ZINGA PLUS sèche en +/- 5 minutes et une seconde couche peut être appliquée après 2 heures.
Cette seconde couche, appliquée même des années après, liquéfie et neutralise la première jusqu'au métal et forme ainsi un nouveau film plus épais et homogène en épaisseur. Ceci vous garantit une protection totale jusqu'au métal.
ZINGA PLUS adhère même sur de la galvanisation à chaud, sur de la métallisation et autres procédés similaires, dès qu'une oxydation se manifeste.
En règle générale ZINGA PLUS ne doit pas être recouvert d'une autre peinture. Néanmoins, les peintures synthétiques, à l'huile et autres peintures à séchage rapide ainsi que les bitumes peuvent être utilisés sans problème.
ZINGA PLUS n'est pas une peinture mais un apport de métal sur du métal.

ZINGA®

ZINGA PLUS

ZINGA PLUS		
Potten van: *Pots de:*		
1 Kg	Art.	ZINGA PLUS 01
2 Kg	Art.	ZINGA PLUS 02
5 Kg	Art.	ZINGA PLUS 05
10 Kg	Art.	ZINGA PLUS 10

ZINGA PLUS SP
500ml

ZINGA ALUSPRAY
500ml

VERDUNNER *DILUANT*		
1 L	Art.	ZINGASOL THINN 01
5 L	Art.	ZINGASOL THINN 05
10 L	Art.	ZINGASOL THINN 10